


## Cariva™ mechanizmusok

fehér és bézs burkolattal, keret nélkül földelt csatlakozóaljzatok, informatikai aljzatok, antenna aljzatok

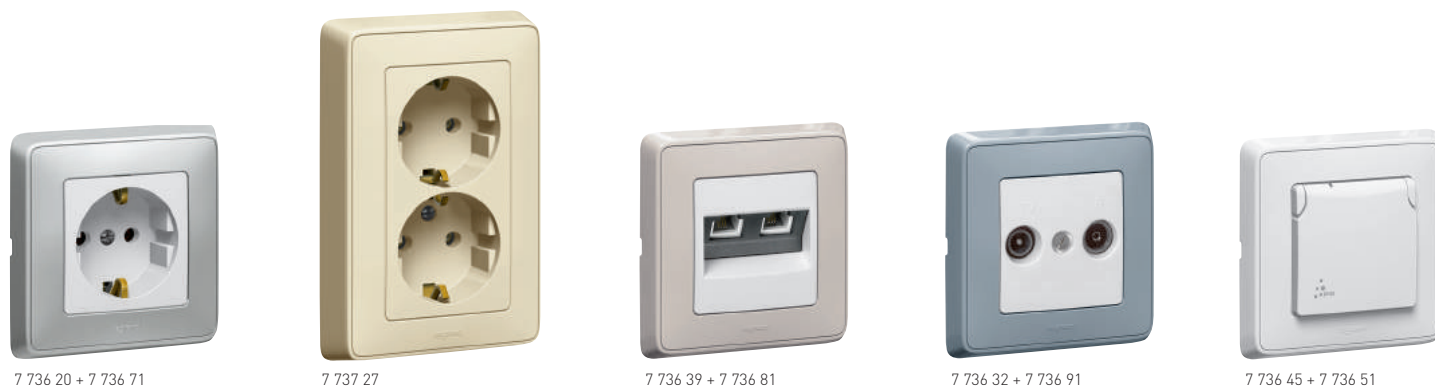

7 736 20 + 7 736 71

7 737 27

7 736 39 + 7 736 81

7 736 32 + 7 736 91

7 736 45 + 7 736 51

Cariva keret kiválasztási táblázat (423. oldal)  
Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
<b>Földelt csatlakozóaljzatok</b> <b>10/16 A – 250 V~</b>			
			Csavaros vezetékbeiktetéssel
10	7 736 20	7 737 20	2P+F csatlakozóaljzat 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel csapófedéllel 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel csapófedéllel, IP44
10	7 736 21	7 737 21	
10	7 736 22	7 737 22	
10	7 736 45	7 737 45	
<b>Kettős földelt csatlakozóaljzatok</b> <b>10/16 A – 250 V~, komplett</b>			
			Csavaros vezetékbeiktetéssel
5	7 736 27	7 737 27	2x2P+F csatlakozóaljzat
<b>Telefon-csatlakozóaljzatok</b>			
			Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel
10	7 736 38	7 737 38	1xRJ11 aljzat – 4 pólusú
10	7 736 39	7 737 39	2xRJ11 aljzat – 4 pólusú
10	7 736 40	7 737 40	Speciális RJ11/RJ 45 aljzat 1xRJ11 és 1xRJ 45 Cat. 6 UTP csatlakozóval
<b>Informatikai csatlakozóaljzatok</b>			
			Gyors bekötés ráfordítható bekötőkarral Körmös rögzítéssel Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adátviteli sebesség 1 Gigabit/s
10	7 736 41	7 737 41	1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat
10	7 736 42	7 737 42	2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
<b>Antenna-csatlakozóaljzatok</b>			
			Koaxiális kábelekhez Ø9,5 mm-es dugókhöz
			<b>TV csatlakozóaljzatok</b> Frekvenciatartomány: 0–2400 MHz szűrő nélkül
10	7 736 78	7 737 78	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7 736 79	7 737 79	Végzáró Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 736 80	7 737 80	Átmenő Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
			<b>TV-Rádió csatlakozóaljzatok</b> frekvenciatartományok: – TV: 4 - 862 MHz – Rádió: 87,5 - 108 MHz
10	7 736 32	7 737 32	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7 736 33	7 737 33	Végzáró Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 736 34	7 737 34	Átmenő Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
			<b>TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzatok</b> Frekvenciatartományok: – TV: 4–862 MHz – Rádió: 87,5–108 MHz – SAT: 950–2150 MHz
10	7 736 35	7 737 35	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7 736 37	7 737 37	Végzáró Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 736 36	7 737 36	Átmenő Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
<b>Kiegészítők:</b>			
10	7 736 46	7 737 46	Vakfedél
10	7 736 96	7 737 96	Kiemelődoboz kapcsolókhöz Mélysége: 26 mm
10	7 736 97	7 737 97	Kiemelődoboz csatlakozóaljzatokhoz Mélysége: 36 mm
5	7 736 98	7 737 98	Kiemelődoboz (minden mechanizmushoz) Mélysége: 41 mm
10	7 736 29	7 737 29	Billentyű csengőjellel
10	7 736 30	7 737 30	Billentyű lámpajellel